

ICH RASTE[R] AUS

Das adaptive KIWI. Toolset für responsive Webdesigns



EXTRA WURST GEFÄLLIG?

Das gibt's obendrauf.



FESTVERTRAG

Arbeiten auf Zeit? Nur für die heißen Phasen ausnutzen? Nix da! Wir wollen Dich nicht mieten, wir wollen Deine Seele! #evillaugh



MOBILES ARBEITEN

Easy. Bis zu 4 Tage/Woche ortsunabhängiges Arbeiten. Von wo auch immer Du Internet hast. Arbeite ohne Hose. Oder im Pandakostüm, whatever. Nur: Sei zuverlässig und erreichbar.



GLEITZEIT

Erst müssen die Kids in die Schule? Kein Problem. Komm um 8:00, 9:00 oder 10:00 Uhr.



UNKOSTENPAUSCHALE

Dein Internet wird noch von Hamstern betrieben und der Strom von den Nachbarn reicht nicht? Ein Zwanni pro Monat auf uns als Upgrade für Dein mobiles Office.



FLEXIBLE ZUSCHÜSSE

Für Dein mobiles Office brauchst Du einen Monitor oder einen ergonomischen Wunderstuhl?



WOCHENENDE

Wenn nicht gerade irgendwo ein Online-Shop kurz vor dem Launch implodiert, geht es freitags



OBST ...?

Seriously? Obst? Was ein Benefit! Nee, ohne Witz: Unsere KIWI.s sind der Hammer. Und wenn Frau



KAFFEE

Gratis! Viel! Heiß! Fair Trade Kaffeebohnen aus der Rösterei der Osnabrücker caffèewerkstatt.

Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht



KIWI. Responsive Base Bundle

kiwi/contao-responsive-base

Erweiterbare Basis für Anbindung verschiedener Frameworks – Stellt Grundfunktionalitäten bereit

- Basic Layouting Settings im CMS
- Einfügen von CSS-Klassen
- Verschiedene responsive Widgets

KIWI. Bootstrap Bundle

kiwi/contao-bootstrap-bundle

Erweitert das Responsive Base Bundle mit Bootstrap spezifischen Einstellungen und Funktionalitäten

- Definition CSS-Klassen
- Laden des Frameworks und im CMS ausgewählten Components



▼ Bootstrap

Container-Breite

Komplette Breite - Content feste Breite (.container-fluid - .container an .inside) ▼

Wählen Sie hier die Breite des Containers.

▼ Bootstrap

☒ Bootstrap-Grid verwenden

Aktivieren Sie diese Checkbox, um dem Element Bootstrap-Klassen hinzuzufügen.

Spalten xs

12 ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Breakpoint xs (>0px)

Spalten sm

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Breakpoint sm (>576px)

Spalten md

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Breakpoint md (>768px)

Spalten lg

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Breakpoint lg (>992px)

Spalten xl

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Breakpoint xl (>1200px)

Abstand nach links xs

0 ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Abstand nach links für den Breakpoint

Abstand nach links sm

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Abstand nach links für den Breakpoint

Abstand nach links md

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Abstand nach links für den Breakpoint

Abstand nach links lg


erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Abstand nach links für den Breakpoint

Abstand nach links xl

erben ▼

Wählen Sie hier die Anzahl der Spalten für den Abstand nach links für den Breakpoint



Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout



Article

Containerbreite

[container / container-fluid]

Anordnungsrichtung

[flex-direction]

Vertikale & horizontale
Ausrichtung aller Inhalte

[align-content & justify-content]

Ausrichtung nach Zeilenumbruch

[align-items]

Umbruch erlauben

[flex-wrap]

Abstand nach oben & unten

[margin- / padding-top & margin-/ padding-bottom]

Anzahl an Inhaltselementen pro Reihe

[row-cols]



Content

Anzahl der Inhaltselemente pro
Reihe überschreiben

Laufweite in Spalten
[flex-basis / width]

Versatz von links
[margin-left]

Reihenfolge
[order]

Element-Ausrichtung
[align-self]



▼ Bootstrap

Artikel-Breite

Begrenzte Breite (.container)

Gesamte Breite (.container-fluid)

Bitte wählen Sie die Breite des Artikels aus.

Artikel-Breakpoint

ab Smartphone (horizontal)

ab Tablet

ab Laptop

ab PC

ab TV

Bitte wählen Sie aus, ab welcher Bildschirmgröße die Breite des Artikels begrenzt werden soll.

Spaltenvorschau (Inhaltselemente)

Hier sehen Sie eine Visualisierung der Inhaltselemente dieses Artikels auf unterschiedlichen Geräten. (Wird ggf. für einzelne Elemente überschrieben)

Standard-Spaltenkonfiguration (Inhaltselemente)

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

1 pro Zeile (ganze Breite) ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Geben Sie je Gerät an, wie die Inhaltselemente dieses Artikels angezeigt werden sollen. (Kann für einzelne Elemente überschrieben werden)

Flex-Richtung

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

Horizontal (row) → ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Hier definieren Sie die Flussrichtung der Inhaltselemente innerhalb dieses Artikels je Gerät.

Flex-Umbruch

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

Automatisch (wrap) ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Hier definieren Sie das Zeilenumbruchverhalten der Inhaltselemente innerhalb dieses Artikels je Gerät.

Ausrichtung Hauptachse (justify-content)

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

Anfang ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Hier definieren Sie die Ausrichtung bzw. Verteilung der Inhaltselemente innerhalb dieses Artikels auf der Hauptachse je Gerät (↔ bei 'row', † bei 'column').

Ausrichtung Gegenachse (align-items)

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

Gestreckt ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Hier definieren Sie die Ausrichtung bzw. Verteilung der Inhaltselemente innerhalb dieses Artikels auf der Gegenachse je Gerät († bei 'row', ↔ bei 'column').

Ausrichtung Zeilen/Spalten (align-content)

Smartphone (hoch) - xs

Smartphone (quer) - sm

Tablet - md

Laptop - lg

PC - xl

TV - xxl

Anfang ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

erben ▼

Hier definieren Sie die Ausrichtung bzw. Verteilung der Zeilen ('row') bzw. Spalten ('column') innerhalb dieses Artikels je Gerät.

GET
SHIT
DONE

Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout

Settings am Inhaltselement

DX

Übersichtlichkeit in der Contentpflege und leichte Implementierung neuer responsiver Settings



Responsive Widgets

Fully responsive widget

[responsive]

Mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Einstellungen
je Viewport

Breite

Standard (Smartphone)*

11 Spalten

Smartphone Landscape

- Erben -

Tablet

10 Spalten

Laptop

8 Spalten

PC

- Erben -

TV

- Erben -

Breite in Spalten



Responsive Widgets

Optionally responsive widget

[optionalResponsive]

Mit hoher Wahrscheinlichkeit immer gleiche Einstellung

Elementanordnung an Gegenachse (pro Reihe)

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

⊞ Mitte [center] ▼

align-items

Ausrichtung an Gegenachse (alle Elemente)

☒ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

≡ Standard [normal] ▼

Smartphone Landscape

- Erben - ▼

Tablet

- Erben - ▼

Laptop

- Erben - ▼


PC

≡ Mitte [center] ▼

TV

- Erben - ▼

align-content



GET
SHIT
DONE

Responsive Widgets

Responsive legends widget

[optionalResponsiveSubpalette]

Komplexe Abhängigkeiten einer responsiven Einstellung

Hintergrund*

☒ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Smartphone Landscape

Tablet

Laptop

PC

TV

Bild

- Erben -

Farbe

Video

Kein Hintergrund

- Erben -

Medium*



Auswahl ändern

Farbe*

 Primary

Medium*


 files/content/dummy.mp4
(33,0 MiB)

Auswahl ändern

Poster*



Auswahl ändern



GET
SHIT
DONE

Anzeigen in*

Hauptspalte

Bitte wählen Sie den Layoutbereich, in dem der Artikel angezeigt werden soll.

Container Größe

Volle Breite [container-fluid]

Elemente pro Zeile

Standard (Smartphone)*

1

Smartphone Landscape

- Erben -

Tablet

- Erben -

Laptop

- Erben -

PC

- Erben -

TV

- Erben -

Hauptachse

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Horizontal

[row]

flex-direction

Ausrichtung an Hauptachse (alle Elemente)

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard

[normal]

justify-content

Elementanordnung an Gegenachse (pro Reihe)

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard

[auto]

align-items

Ausrichtung an Gegenachse (alle Elemente)

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard

[normal]

align-content

Umbruch

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Umbrechen

[wrap]

flex-wrap

Abstand nach oben

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard

[default]

Abstand nach unten

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard

[default]



Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout

Settings am Inhaltselement

DX

Übersichtlichkeit in der Contentpflege und leichte Implementierung neuer responsiver Settings

Responsive Widgets

Zugänglichkeit

Unterschiedliche Skilllevel, die mit den Einstellungen hantieren müssen



KIWI. Blueprints Bundle

kiwi/contao-blueprints

Ermöglicht das Speichern und Wiederverwenden von
Artikel-Vorlagen



Contao Permissions

Durch das Erstellen von Artikel-Vorlagen, ist es nicht mehr notwendig, dass Redakteure Zugriff auf alle Felder benötigen. Es reicht lediglich Erlaubnis für inhaltliche Felder zu erteilen.

Das führt zu einer verbesserten CMX

Layoutbereich

Abstand nach oben

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard [default]

Abstand nach unten

☐ Responsiv einstellen

Standard (Smartphone)*

Standard [default]



Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht und muss unterschiedliche Präferenzen berücksichtigen

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout

Settings am Inhaltselement

DX

Übersichtlichkeit in der Contentpflege und leichte Implementierung neuer responsiver Settings

Responsive Widgets

Zugänglichkeit

Unterschiedliche Skillevel, die mit den Einstellungen hantieren müssen

Artikel-Vorlagen (Blueprints) & Contao Permissions

Design-Funktionalitäten

Layouting-Frameworks stellen häufig auch Design-Funktionalitäten bereit



KIWI. Designer Bundle

kiwi/contao-designer

Ermöglicht das Definieren und Zuweisen von Designattributen im CMS.

- Farben
- Hintergründe
- Linkdesigns



Benennung*

Primary

Name für den gewählten Farbton

☒ ist im CMS anwendbar

Ist für folgende Kategorien verfügbar

☐ *Alle auswählen*

☐  CTA

☐  Background

Keine Auswahl aktiviert alle Kategorien

Variablenname*

primary


Name für die SCSS-Variable (nur Kleinbuchstaben a-z)

Farbwert*

rgba(93, 131, 173, 1)



Farbe auswählen oder eingeben (hsl[a], rgb[a], hex, oder HTML-Name)



GET
SHIT
DONE

Schemename*

Dark

Alias

dark

Farblegende

Topline*

Primary

-

Überschrift*

White

-

Subline*

Primary

-

Fließtext*

White

-

Primärbutton*

Secondary

-

Primärbutton Kontrastfarbe*

Primary

40

Primärbutton Hover*

Primary

✓ -

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sekundärbutton Kontrastfarbe*

Primary

Sekundärbutton*

White

-

Lichtbutton*

White

Sekundärbutton Hover*

Primary

-

Lichtbutton Hover*

Primary

Lichtbutton Kontrastfarbe*

Primary

-



Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht und muss unterschiedliche Präferenzen berücksichtigen

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout

Settings am Inhaltselement

DX

Übersichtlichkeit in der Contentpflege und leichte Implementierung neuer responsiver Settings

Responsive Widgets

Zugänglichkeit

Unterschiedliche Skillevel, die mit den Einstellungen hantieren müssen

Artikel-Vorlagen (Blueprints) & Contao Permissions

Design-Funktionalitäten

Layouting-Frameworks stellen häufig auch Design-Funktionalitäten bereit

Design-Settings im CMS

CMX

Intuitivere Bedienung für Low-level skilled User



KIWI. CMX Bundle


kiwi/contao-cmx

Kleine Goodies für die bessere Content Management Experience

- Kopieren & Bearbeiten von Artikeln aus dem Frontend
- Iconed Select Widget
- Anchorpicker für Artikel

KIWI.

JOBS ⁴ **ARBEITEN BEI KIWI.** **EXTRA WURST** **#KIWIWIEWIR** **JETZT BEWERBEN**

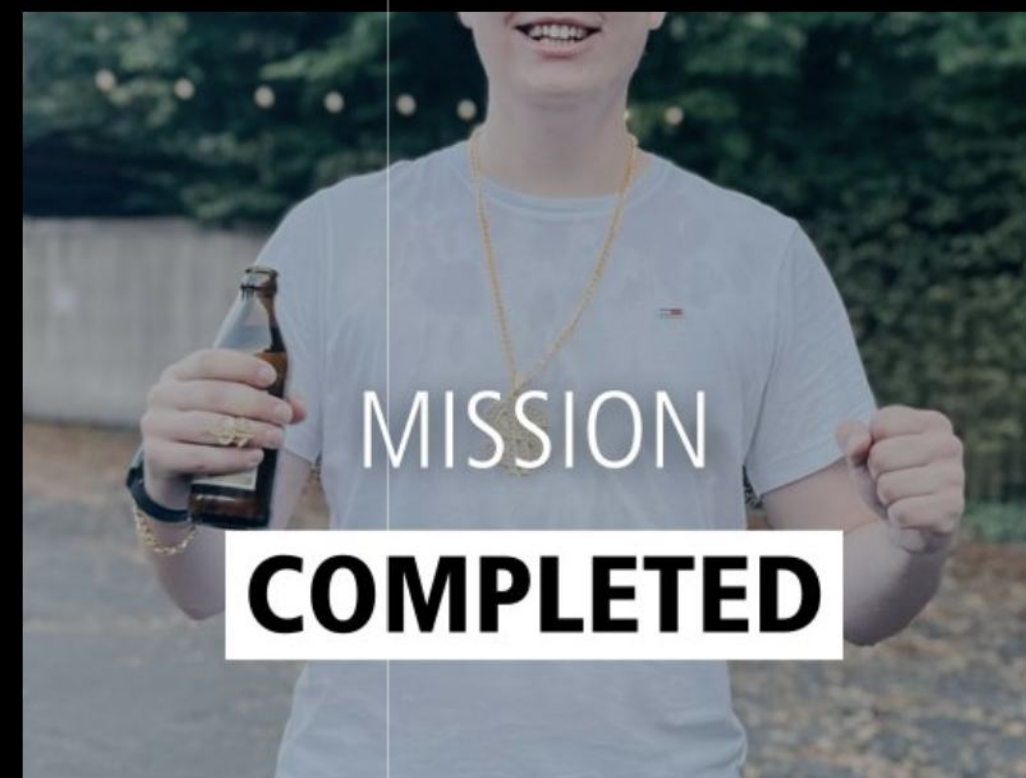

**GET
SHIT
DONE**

Challenges

Framework

Das Bundle wird veröffentlicht und muss unterschiedliche Präferenzen berücksichtigen

Flexible Wahl des Frameworks

Flexible Inhaltsstruktur

Inhalt passt nicht ins vorgegebene Komponentenlayout

Settings am Inhaltselement

DX

Übersichtlichkeit in der Contentpflege und leichte Implementierung neuer responsiver Settings

Responsive Widgets

Zugänglichkeit

Unterschiedliche Skillevel, die mit den Einstellungen hantieren müssen

Artikel-Vorlagen (Blueprints) & Contao Permissions

Design-Funktionalitäten

Layouting-Frameworks stellen häufig auch Design-Funktionalitäten bereit

Design-Settings im CMS

CMX

Intuitivere Bedienung für Low-level skilled User

Kopieren aus dem Frontend

Toolset

KIWI. Responsive Base Bundle
KIWI. Bootstrap Bundle
KIWI. Blueprints Bundle
KIWI. Designer Bundle
KIWI. CMX Bundle
Contao Permissions



Ausblick

Optimierungen des aktuellen Stands

Einfügen von n Inhaltselementen (Akkordeon-Items, Tabs, Slides)

Umsetzung Tailwind Bundle?



Vielen Dank

